

Bell-Art Series

多意匠装飾仕上塗材

ベルアートシリーズ[®]



NEW ベルアートF

超耐久・低汚染ふっ素樹脂系
多意匠装飾仕上塗材

ベルアートSi

高耐久・低汚染セラミックシリコン樹脂系
多意匠装飾仕上塗材

ベルアート

アクリル樹脂系多意匠装飾仕上塗材

弾性ベルアート

弾性アクリル樹脂系多意匠装飾仕上塗材

ベルアートIN

内装用多意匠装飾仕上塗材
(防火認定材料)



吹付仕様

*ペルアートF、ペルアートSi、ペルアート、弾性ペルアート 標準パターン（写真の縮尺は一定ではありません。ご注意ください。）

Spray Finish



Stucco
シボサンド



Stucco (Press)
シボサンド



Spray Tile (Press) 吹付タイル(押さえ)
無し タイルガン



Flat
無し

フラット
SKKスーパーガン(万能ガン)



Orange Peel
無し

ゆず肌
SKKスーパーガン(万能ガン)



Juraku
寒水石1厘

ジュラク
SKKスーパーガン(万能ガン)



Lithin
シボサンド



Rixin
リシン

ウェザードロック
寒水石1,3,5,8厘 SKKスーパーガン(万能ガントボート)

こて仕様

*ペルアートF、ペルアートSi、ペルアート、弾性ペルアート 標準パターン（写真の縮尺は一定ではありません。ご注意ください。）

Trowel Finish




Stamp
シボサンド



Stamp-L
寒水石1.5厘

スタンプ
木ごて



Wave
無し

ラージスタンプ
左官ごて



Wave (Double Colours Finish)
無し

ウェーブ2色
左官ごて



Scroll
寒水石1.5厘



Provence
シボサンド

スクロール
SK仕上げごて



Rough Wave
寒水石1厘

プロヴァンス
左官ごて



Rough Wave (Double Colours Finish)
寒水石1厘

ラフウェーブ2色
左官ごて



Fancy
寒水石1.5厘



Press-S
シボサンド

ファンシー
左官ごて



Press-L
寒水石5.8厘

プレスS
木ごて



Press-L (Double Colours Finish)
寒水石5.8厘

プレスL2色
木ごて



Gelato
寒水石1厘



Forest
無し

ジェラート
左官ごて



Sand-Stone
寒水石3厘

フォレスト
左官ごて



Sand-Stone (Double Colours Finish)
寒水石3厘

サガソニ2色
左官ごて・SKデザイン刷毛



Storm
無し



Sandstorm
Nストーン

ストーム
左官ごて



Splash
Nストーン

サンドストーム
木ごて




Vortex
Nストーン

ポルテックス
木ごて

こて仕様

※ペルアートF、ペルアートSi、ペルアート、弾性ペルアート 標準パターン（写真の縮尺は一定ではありません。ご注意ください。）

Trowel Finish

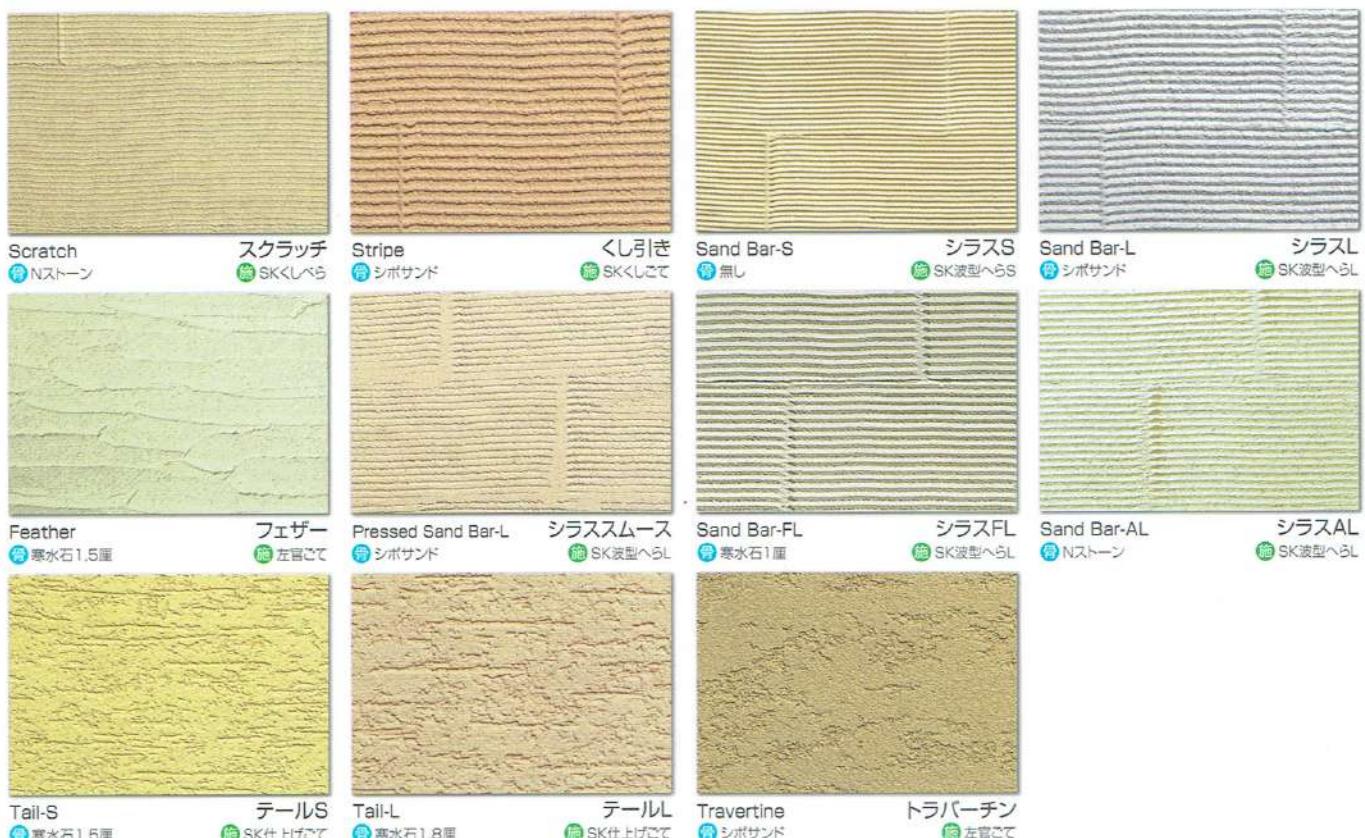

ローラー仕様

※ペルアートF、ペルアートSi、ペルアート、弾性ペルアート 標準パターン（写真の縮尺は一定ではありません。ご注意ください。）

Roller Finish



刷毛仕様


※ペルアートF、ペルアートSi、ペルアート、弾性ペルアート 標準パターン（写真の縮尺は一定ではありません。ご注意ください。）


Brush Finish



使用器具

※その他の使用器具については、別途施工要領書をご参照ください。また使用器具は必ず指定されたものをご使用ください。

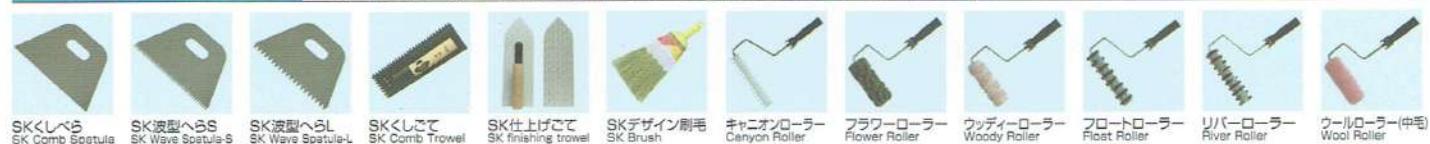



Orange Peel
骨無し SKKスーパーガン(万能ガン)



ゆず肌
骨無し gelata



ジェラート
骨左官ごて



Forest
骨無し フォレスト
骨左官ごて



Wave
骨無し ウェーブ
骨左官ごて



Wave (Double Colours Finish)
骨無し ウェーブ2色
骨左官ごて



Storm
骨無し ストーム
骨左官ごて



Lipple
骨無し リップル
SKデザイン刷毛



Silk
骨無し シルク
SKデザイン刷毛



Silk (Double Colours Finish)
骨無し シルク2色
SKデザイン刷毛



Hair Line
骨無し ヘアーライン
SKデザイン刷毛



Draw
骨無し ドロー
SKデザイン刷毛



Sand Bar-M
骨無し シラスM
SK波型へらM



Drop
骨無し ドロップ
ウールローラー(中毛)

●ペルアートINは、ペルアートF、ペルアートSi、ペルアート、弾性ペルアートと質感、パターンが異なります。別途、専用見本帳または塗板をご参照ください。

- 写真は印刷のため、実物と異なる場合がありますので、ご注文の際は別途塗板でご確認ください。(写真の色目でのご注文は、ご遠慮ください)
- 塗装方法によりパターンが大幅に異なる場合があります。試し塗りにより、パターンを確認した後、本施工に入ってください。また塗板がある場合は、塗板を最優先にしてください。
- 色目に関しては、必ず実物見本よりお選びください。尚、同じ色目でも、パターンにより見え方が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 大壁面に施工の場合、パターンの種類によってはむらになります。施工の際は、最寄りの各営業所へお問い合わせください。
- ペルアートF、ペルアートSi、ペルアート、弾性ペルアートには、材料の特性上、多少の臭気があるため、内装で使用する場合には、換気に十分配慮してください。
なお、内装には内装専用のペルアートINを推奨いたします。
- 詳しい施工方法については、別途、施工要領書をご参照ください。

荷 姿

荷姿	入り目
水性ミラクシーラーエコ(クリヤー・ホワイト)	15kg石油缶
ペルアートF	20kg石油缶
ペルアートSi	20kg石油缶
ペルアート	20kg石油缶
弾性ペルアート	20kg石油缶
ペルアートIN	20kg石油缶

危険情報と安全対策

製品の取り扱いは、それぞれの安全データシート(SDS)に従ってください。
ご使用の際には、安全管理に注意して作業を行ってください。

施工後の注意

本製品には揮発性の化学物質が含まれております。塗装直後の引渡し等において、化学物質過敏症やアレルギー体质の方への安全対策に十分留意してください。


適用下地

コンクリート、セメントモルタル、PC部材、ALCパネル、GRC板、押出成形セメント板、各種乾式ボード類、金属パネル、各種日塗膜(活膜)など

- 注1) 下地の種類によっては、下塗材を変更する必要があります。詳しくは、別途お問い合わせください。
- 注2) PC部材、ALCパネル、GRC板や各種乾式ボード類など、目地を生じる下地では、目地部に施工した場合、割れが発生する恐れがありますので、目地部への施工は避けてください。また、このような下地に対しては、連続性が損なわれるパターンもありますので、パターンを選ばれる際はご注意ください。なお、軽量PC部材への施工は避けください。
- 注3) ペルアートINは、クロスの塗り替え用の仕上げ塗材としても適用できます。その際は、下塗りに水性ミラクシーラーエコホワイトをご使用ください。

用 途

- 戸建て住宅、マンションなどの内外装仕上げ
- ホテル、店舗などの内外装仕上げ



Orange Peel
骨無し SKKスーパーガン(万能ガン)



ゆず肌
骨無し gelata



ジェラート
骨左官ごて



Forest
骨無し フォレスト
骨左官ごて



Wave
骨無し ウェーブ
骨左官ごて



Wave (Double Colours Finish)
骨無し ウェーブ2色
骨左官ごて



Storm
骨無し ストーム
骨左官ごて



Lipple
骨無し リップル
SKデザイン刷毛



Silk
骨無し シルク
SKデザイン刷毛



Silk (Double Colours Finish)
骨無し シルク2色
SKデザイン刷毛



Hair Line
骨無し ヘアーライン
SKデザイン刷毛



Draw
骨無し ドロー
SKデザイン刷毛



Sand Bar-M
骨無し シラスM
SK波型へらM



Drop
骨無し ドロップ
ウールローラー(中毛)

●ペルアートINは、ペルアートF、ペルアートSi、ペルアート、弾性ペルアートと質感、パターンが異なります。別途、専用見本帳または塗板をご参照ください。

- 写真は印刷のため、実物と異なる場合がありますので、ご注文の際は別途塗板でご確認ください。(写真の色目でのご注文は、ご遠慮ください)
- 塗装方法によりパターンが大幅に異なる場合があります。試し塗りにより、パターンを確認した後、本施工に入ってください。また塗板がある場合は、塗板を最優先にしてください。
- 色目に関しては、必ず実物見本よりお選びください。尚、同じ色目でも、パターンにより見え方が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 大壁面に施工の場合、パターンの種類によってはむらになります。施工の際は、最寄りの各営業所へお問い合わせください。
- ペルアートF、ペルアートSi、ペルアート、弾性ペルアートには、材料の特性上、多少の臭気があるため、内装で使用する場合には、換気に十分配慮してください。
なお、内装には内装専用のペルアートINを推奨いたします。
- 詳しい施工方法については、別途、施工要領書をご参照ください。

荷 姿

荷姿	入り目
水性ミラクシーラーエコ(クリヤー・ホワイト)	15kg石油缶
ペルアートF	20kg石油缶
ペルアートSi	20kg石油缶
ペルアート	20kg石油缶
弾性ペルアート	20kg石油缶
ペルアートIN	20kg石油缶

危険情報と安全対策

製品の取り扱いは、それぞれの安全データシート(SDS)に従ってください。
ご使用の際には、安全管理に注意して作業を行ってください。

施工後の注意

本製品には揮発性の化学物質が含まれております。塗装直後の引渡し等において、化学物質過敏症やアレルギー体质の方への安全対策に十分留意してください。

適用下地

コンクリート、セメントモルタル、PC部材、ALCパネル、GRC板、押出成形セメント板、各種乾式ボード類、金属パネル、各種日塗膜(活膜)など

- 注1) 下地の種類によっては、下塗材を変更する必要があります。詳しくは、別途お問い合わせください。
- 注2) PC部材、ALCパネル、GRC板や各種乾式ボード類など、目地を生じる下地では、目地部に施工した場合、割れが発生する恐れがありますので、目地部への施工は避けてください。また、このような下地に対しては、連続性が損なわれるパターンもありますので、パターンを選ばれる際はご注意ください。なお、軽量PC部材への施工は避けください。
- 注3) ペルアートINは、クロスの塗り替え用の仕上げ塗材としても適用できます。その際は、下塗りに水性ミラクシーラーエコホワイトをご使用ください。

用 途

- 戸建て住宅、マンションなどの内外装仕上げ
- ホテル、店舗などの内外装仕上げ